


CWL-D-70

Technische Daten



- Innenblende weiß
- Außenwandhaube in weiß (RAL9010) oder Edelstahl
- saubere, pollenfreie, frische Luft – Lüften bei geschlossenen Fenstern, ohne Straßenlärm (nicht nur für Allergiker)
- herausnehmbarer Kunststoff-Kreuz-Gegenstromplattentauscher
- Wärmerückgewinnung mindestens 80%
- Bypass serienmäßig
- automatische Frostschutzregelung
- niedriger Energieverbrauch durch Gleichstromventilatoren
- elektr. Vorheizregister 275W im Gerät integriert
- Filterklasse G4
F7 optional als Zubehör für Zuluft
- Gerät steckerfertig verdrahtet.
Filterwechselanzeige am Gerät
- DIBt-Zulassung und Passivhauszertifikat sind beantragt.

Technische Daten

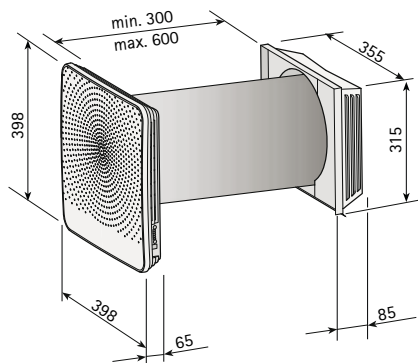

Comfort-Wohnungs-Lüftung	CWL-D-70
Energieeffizienzklasse	A
Luftleistung bei Lüfterstufe 1 / 2 / 3 / 4 / 5	m ³ /h 15 / 25 / 40 / 55 / 70
Kernlochbohrung	mm Ø260 (mit 3° Gefälle nach außen)
für Wandstärken (mit Zubehör)	mm 500-600 (300-500)
Geräteanschlussdurchmesser	250
Filterklasse	2x G4 (Abluft) & 1x G4 (Zuluft)
Gewicht	kg 12 (13,5 inkl. Frontabdeckung)
Schutzart	IP Innenteil IP20 / Frontabdeckung IPX4
Elektroanschluss	230 V / 50 Hz

Zubehör

- Verlängerung in weiß (RAL9010) oder Edelstahl
Länge: 200mm für Mauerstärken 300-400mm
Länge: 100mm für Mauerstärken 400-500mm
- Zusatzplatine (für Anschluss von Sensoren)
- CO2 Sensor und Feuchte Sensor intern
- Netzschalter optional
- G4 und F7 Filter-Sets